


Beyond II 使用方法

<電源を入れる>

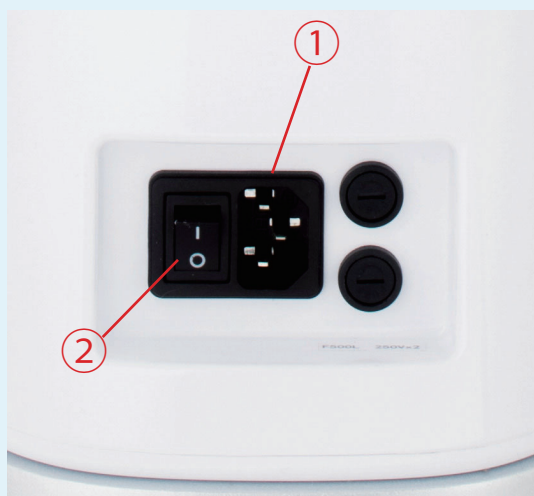

①電源コードのコネクター部分を本体裏側①の差し込み口に、電源プラグをコンセントに差し込みむ。

②主電源スイッチをON<I>に入れる。


<照射部を取り付ける>



LED照射部のコネクターを本体正面のソケットに装着する。

取り外す際は、コネクター部分をつまみんでソケットから取り外す。

<セットして照射を開始する>

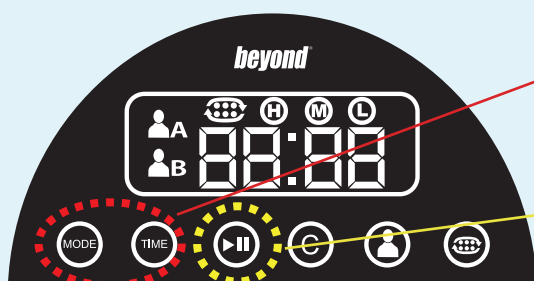

照射時間、モード設定を行う。

スタートボタンを押すと照射が開始する。再度押すと停止する。